OFIMAT PLUS

By I+D+i Actiu

OFIMAT PLUS

OFIMAT PLUS es un programa de mesas tradicional que ha evolucionado en su diseño y su estética hacia una línea más depurada y contemporánea, haciéndola perfecta como solución funcional y elegante en una amplia variedad de uso, adaptándose tanto a necesidades de tipo operativo, colectividad, dirección, reunión, videoconferencia o mostradores.

Fabricada 100% con melamina, tanto en superficie como en estructura, aporta presencia y delicadeza adaptándose a las diferentes necesidades de trabajo así como del entorno arquitectónico.

ACTIU

www.actiu.com

El diseño va más allá de lo estético: la innovación, el espacio y el mobiliario se dan la mano para crear ambientes más amables, confortables y motivadores para las personas: ambientes más dinámicos, frescos, creativos, ergonómicos y funcionales.

Una filosofía empresarial en la que el diseño forma parte de nuestro ADN, ya que lo aplicamos en cada faceta de la empresa: productos, arquitectura, proyectos, marca, comunicación, espacios de trabajo...

MESAS OPERATIVAS RECTAS - 68,5 cm de ANCHO



MESAS OPERATIVAS RECTAS - 80 cm de ANCHO



MESAS OPERATIVAS DOBLES - 137 cm de ANCHO

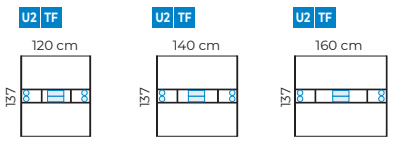

ALAS AUXILIARES

MESAS COLECTIVIDADES - 50 cm de ANCHO

ALTURA 72,5 cm



ALTURA 100 cm

MESAS COLECTIVIDADES - 68,5 cm de ANCHO

ALTURA 72,5 cm



ALTURA 100 cm



MESAS DE DIRECCIÓN CON ESQUINERO



ARMARIO AUXILIAR



2 cajones + cajón archivo
Puerta corredera
Módulos reversibles

MESAS DE DIRECCIÓN CON APOYO EN ARCHIVO AUXILIAR

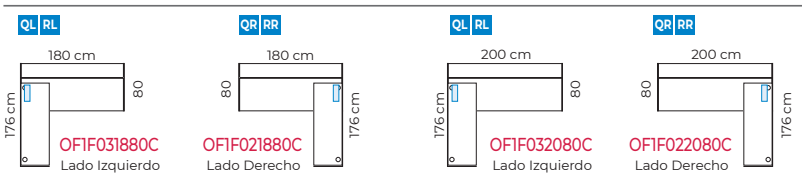



2 cajones + cajón archivo
Puerta corredera
Módulos reversibles

MESAS DE REUNIÓN

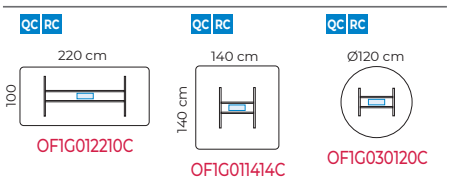

MESAS DE CENTRO

ALTURA 37 cm

MESAS DE VIDEO CONFERENCIA

ALTURA 100 cm



ARMARIO AUXILIAR



MOSTRADORES

Módulos de Mostrador

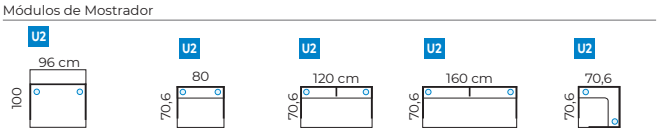

Embellecedores laterales

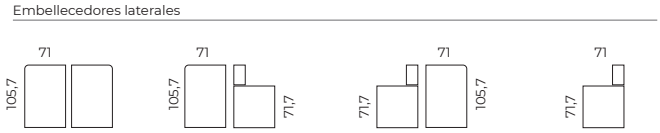

Repisa decorativa

Mesas operativas individuales, dobles y colectivas

CARACTERÍSTICAS

① **Superficie** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
② **Laterales** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
③ **Faldón frontal** de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
④ **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
⑤ Diferentes opciones de **Divisorias de sobremesa** (Ver complementos)
⑥ Diferentes **complementos** para cableado y electrificación (ver complementos)
⑦ **Soporte CPU** opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)

Mesas operativas individuales, dobles, colectivas y de reunión

Mesas operativa individual + ala auxiliar

Mesas operativa doble

Mesas Colectividades - h: 72,5cm / 100cm

Mesas de reunión

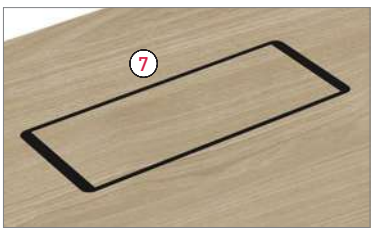

CARACTERÍSTICAS

1. **Superficie** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
2. **Columna central** de melamina. La columna incorpora:
   - 3. **Armario inferior con puerta/s batientes** de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.
   - 4. **Lejas** de melamina de 19/25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
   - 5. **Trasera** de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
6. **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
7. Diferentes **complementos** para cableado y electrificación

Mesas de Dirección

Mesas de dirección con esquinero

Mesas de dirección con apoyo a archivo

Mesas de dirección con esquinero

① **Superficie** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
② **Laterales** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
③ **Esquinero** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
④ **Faldón frontal** de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
⑤ **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
⑥ Diferentes **complementos** para cableado y electrificación (ver complementos)
⑦ **Soporte CPU** opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)
⑧ Módulo de **archivo auxiliar INDEPENDIENTE** de melamina con puertas correderas, 2 cajones + cajón archivo (Módulos interiores reversibles)

Mesas de dirección con apoyo a archivo

① **Superficie** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
② **Laterales** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
③ Módulo de apoyo de la mesa en **archivo auxiliar** de melamina con puertas correderas, 2 cajones + cajón archivo (Módulos interiores reversibles)
④ **Faldón frontal** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
⑤ **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
⑥ Diferentes **complementos** para cableado y electrificación (ver complementos)
⑦ **Soporte CPU** opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)

Mesas de Videoconferencia + Armario Auxiliar

Mesas de Videoconferencia

① **Superficie** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

② Sistema de **acceso al cableado** con sistema de apertura "Push-Latch". Realizado en ABS. Incorpora sistema "Anti-Dust" que evita la acumulacion de polvo en la zona de cableado.)

③ **Columna central** de melamina. La columna incorpora:

④ **Armario inferior con puerta/s batientes** de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Bisagras de bloqueo automático con regulación tridimensional y auto-cierre.

⑤ **Lejas** de melamina de 19/25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

⑥ **Trasera** de melamina de 16 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

⑦ **Sistema de gestión de cableado** con acceso desde la parte superior de la mesa y con salidas inferiores "U" de polipropileno. La bandeja superior ejerce de telecanal de gestión para cableado y enchufes

⑧ **Niveladores** en PP con soleta antideslizante

⑨ **Panel posterior** de melamina de 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Incluye puntos de fijación para monitores según VESA 200, 300 y 400.

⑩ **Conexión de la regleta interna**

- EU: Regleta 3 enchufes - GX30 + Cable con enchufe GX21
- UK: Regleta 3 enchufes - GX30L + Cable con enchufe GX21L
- US: Regleta 3 enchufes - GX30D + Cable con enchufe GX21D

Armario auxiliar

⑪ **Tapa** de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

⑫ **Estantes** de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

⑬ **Laterales** y **paneles intermedios** intermedio de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

⑭ **Trasera vista** de melamina de 19 mm para uso en zonas de paso, con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.

⑮ **Niveladores** en PP con soleta antideslizante

Mostradores

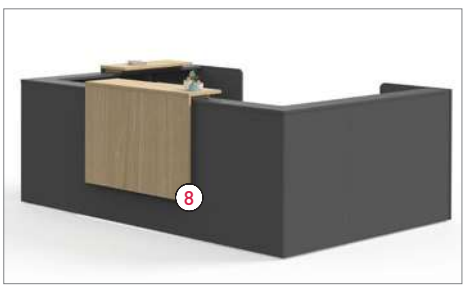

CARACTERÍSTICAS

1 **Superficie** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
2 **Laterales** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
3 **Frontal** de melamina de 19 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
4 **Repisa superior** de melamina de 25 mm. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
5 **Acceso circular** de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno, tanto en superficie de mesa como en laterales.
6 **Niveladores** en PP con soleta antideslizante
7 **Embellecedor lateral opcional** de melamina de 19 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.
8 **Repisa con frontal decorativo opcional** de melamina de 19 mm / 25 mm con esquinas redondeadas. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm.)
9 **Soporte CPU** opcional móvil en chapa de acero (ver complementos)

NOTA IMPORTANTE:
*Desde ACTIU **se aconseja el uso de los Embellecedores laterales** del mostrador siempre que el mostrador tenga vista de paso.*
*Del mismo modo, **se aconseja el uso de las Repisas decorativas**, ya que otorgan una mayor superficie de trabajo y unafinalización y estética mucho más aconsejable y atractiva al módulo.*

Sistemas de electrificación

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación.
Dispone de un sistema de módulos de telecanal que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por los accesos superiores de cableado que se instalan en las superficies de trabajo.

Telecanal de Poliestireno, modular y articulables, con sistema de fácil conexión para realizar una telecanal en progresión.

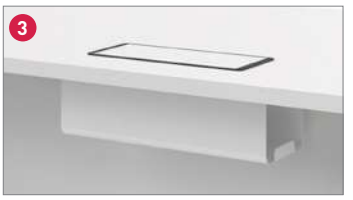

Contenedor metálico 1,2 mm de espesor para conexiones. Aporta una máxima accesibilidad, optimizando la superficie de trabajo. Solución recomendada para puestos que pueden tener varios usuarios distintos.

Acceso superior de cableado y conexiones. Cuatro modelos:

(1) Acceso circular de Ø 80 mm con tapa embellecedora de poliestireno.

(2) Sistema de acceso al cableado con sistema de apertura “Push-Latch”. Realizado en ABS. Incorpora sistema “Anti-Dust” que evita la acumulacion de polvo en la zona de cableado.

(3) Sistema de acceso al cableado con marco inyectado en aluminio negro y tapa inyectada en Aluminio. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm

(4) Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie. Cepillo de cerdas negras. Marco inyectado en Aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura completa en 180° mediante bisagras.

Complementos opcionales

Soporte CPU para modelos ATX y/o SLIM.

Divisorias de sobremesa

Subida de Cables de Poliestireno

OFERTA DE ACABADOS

melamina

Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m2, sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 25 mm de grosor. Cantos de 2 mm de espesor, aplicado con cola termofusible y redondeado a R =2 mm. Con elevada durabilidad y reciclable 100%

00 BLANCO

15 GRIS COCO

10 ROBLE

11 ACACIA

07 CASTAÑO

14 FRESNO

03 NEGRO ANTIHUELLA

Materiales

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

42,86%
MATERIALES RECICLADOS

Producción

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

Transporte

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

Uso

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Eliminación

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

98,30%
RECICLABILIDAD

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED o WELL.

FSC www.fsc.org FSC® C106678 — The mark of responsable forestry

FORMALDEHYDE ZERO TSCA Title VI Compliant — California 93120 Compliant Formaldhyde Phase 2

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010 — EN ISO 14006:2011 Certificado ECODISEÑO

AENOR ER-0597/2001 — UNE-EN ISO 9001:2008 Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — UNE-EN ISO 14001:2004 Certificado ISO 14001

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC — ACTIU TECHNOLOGY PARK LEED® PLATINUM certified by USGBC Leadership in Energy & Environmental Design

WELL PLATINUM 2016 — Health & Wellbeing of people through The space

Normativas

OFIMAT PLUS ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la normas:

- **UNE: EN 527-1:2011** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 1: Dimensiones.
- **UNE: EN 527-2:2017+A1:2019** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. Parte 2: Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad.
- **UNE: EN 15372:2017** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso no doméstico.
- **Ensayo envejecimiento climático**.