BOOMERANG

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1. RA: Respaldo alto.
   RX: Respaldo súper alto con cabecero.
2. Brazos fijos o regulables (opción).
3. Regulación en altura del respaldo (Up-Down).
4. Asiento tapizado en foma inyectada + carcasa inferior tapizada.
5. Mecanismo estándar sincro aluminio 4P con TRASLA y regulación lateral. Otras opciones de mecanismo.
6. Elevación neumática por cilindro de gas.
7. Estándar versión negro: Base poliamida Ø690mm. Estándar versión blanca: Base aluminio blanco 2 Ø700mm.
8. Ruedas autofrenadas Ø65mm autofrenadas. Otras opciones de ruedas.

DIMENSIONES

9.400 RA (N)

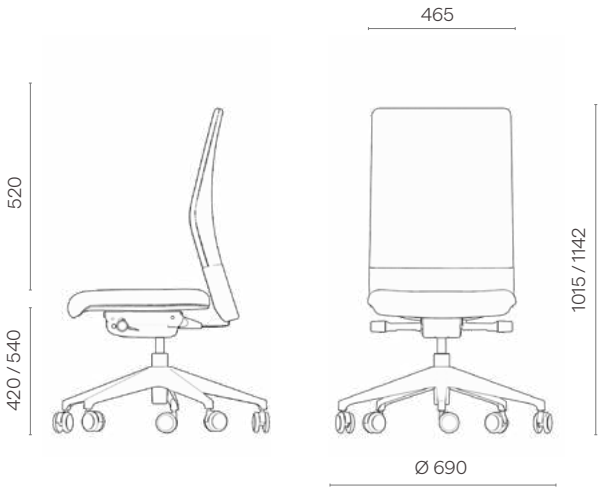

9.400 RX (N)

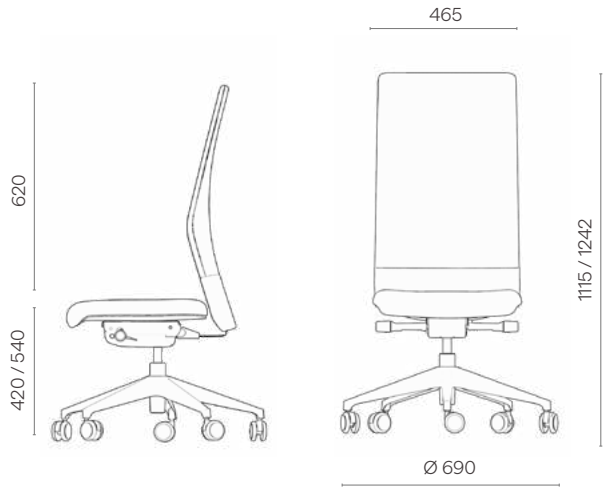

	Base	Altura Total (N)	Altura Total (AB)	Altura Asiento (N)	Altura Asiento (AB)	* Ancho Asiento	* Fondo Asiento	* Ancho Respaldo	* Alto Respaldo
9400-RA	Ø 690 mm	1015/1142 mm	925/1020 mm	420/540 mm	430/525 mm	480 mm	460 mm	440 mm	670 mm
9400-RX	Ø 690 mm	1115/1242 mm	1020/1115 mm	420/540 mm	430/525 mm	480 mm	460 mm	440 mm	750 mm

Dimensiones en base a silla estándar. Pueden variar ligeramente según configuración de la silla.

MODELOS

Versión negra

9.400 RA (N)

9.400 RX (N)

Versión blanca

9.400 RA (AB)

9.400 AB (N)

OPCIONES

BRAZOS REGULABLES	
	Poliamida negro. Apoyabrazos blando integral. · C/B 44 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro. · C/B 45 (5D) regulable en alto, ancho, ancho muñeca, profundidad y giro.
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 41 (4D) regulable en alto, profundidad, giro y ancho.
	Abatible. Poliamida negro. Apoyabrazos semiblando integral. · C/B 3 (2D) regulable en alto y abatible hacia atrás. (20,71).
	Aluminio pulido. Apoyabrazos poliuretano blando color negro. · C/B 10 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro 360°.

BRAZOS FIJOS	
	C/B 8: brazo fijo. · Aluminio pulido. · Aluminio negro.

BASES	
	Base poliamida pirámide grande Ø 690mm (Recomendada para sillas con Trasla).
	Base aluminio pulido 3 Ø 652mm (pulido/negro).
	Base aluminio pulido 1 Ø 700mm.
	Base aluminio pulido 2 Ø 700mm. Base aluminio 2 negro Ø 700mm.
	Base aluminio pulido NEW Compas Ø 690mm.

RUEDAS	
	Rueda 65 autofrenada.
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma.
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas).
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma.

OPCIONES- Versión blanca

BRAZOS REGULABLES	
	Aluminio pulido. Apoyabrazos tacto blando. · C/B 40 (3D) regulable en alto, profundidad y giro. · C/B 41 (4D) regulable en alto, ancho, profundidad y giro.
	Aluminio pulido. Apoyabrazos poliuretano blando color negro. · C/B 10 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro.
	Poliamida blanco, apoyabrazos blando negro integral. · C/B 42 (4D) regulable en alto, ancho muñeca, profundidad y giro. · C/B 43 (5D) regulable en alto, ancho, ancho muñeca, profundidad y giro.

BRAZOS FIJOS	
	C/B 8: brazo fijo. · Aluminio pulido. · Aluminio negro.

BASES	
	Base aluminio blanco 2 Ø700mm.
	Base aluminio pulido 2 Ø700 mm.
	Base aluminio pulido NEW compas Ø690 mm.

RUEDAS	
	Rueda 65 autofrenada.
	Rueda 65 autofrenada con banda de goma.
	Rueda 65 blanca autofrenada con banda de goma negra.
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma silenciosa (recomendada con bases metálicas).
	Rueda 50 autofrenada con banda de goma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La colección de sillas Boomerang diseñadas por Gabriel Teixidó para delaoliva ofrece una amplia gama de posibilidades con el desarrollo de respaldos ergonómicamente diseñados en dos diferentes alturas para la silla operativa RX y RA, y con cabecero adicional para el sillón de dirección como parte de Boomerang VIP. Dispone también de sillas específicas para uso confidente y conferencia.

ASIENTO TAPIZADO

Asiento ergonómico con curvatura delantera que reduce la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea, de 48 × 46 cm y diseño acorde a la colección, con carcasa inferior en madera tapizada. Tapizado sobre interior de madera posformada y goma inyectada de poliuretano superior a 55 kg/m^3 de espesor medio y rematado inferiormente con tapizado. Ajuste de la altura del asiento mediante gas y regulable en su inclinación horizontal mediante sincro, asiento regulable en su profundidad mediante deslizamiento horizontal incorporado en el propio mecanismo sincro de aluminio, estándar de la colección.

RESPALDO TAPIZADO

Respaldo completamente flexible disponible en dos tamaños: alto (RA) y súper alto (RX) para silla operativa, y con cabecero adicional para sillón de dirección (VIP).

El interior del respaldo Boomerang esta compuesto por un bastidor metálico perimetral interior y encinchado con lamas elásticas horizontales de diferente tensión que permiten la completa adaptación al usuario y todo ello recubierto de espuma inyectada de poliuretano en molde conformado dando como resultado una pieza flexible y homogénea sobre la que se tapiza mediante enfundado. La propia configuración del respaldo marca los diferentes volúmenes permitiendo a la vez una perfecta adaptación y sensación envolvente al apoyarse sobre el respaldo. Boomerang dispone de versión en blanco o en negro para lo que se utiliza la pieza inferior característica de este modelo en polipropileno de color blanco o negro según versión escogida.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición. Fácilmente ajustable con solo accionar hacia arriba el respaldo y soltar en la posición deseada.

MECANISMO SINCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo con grados variables; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema anti retorno tras su bloqueo con solo presionar sobre el respaldo. Regulación de su tensión en función del peso del usuario. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

1) SINCRO ALUMINIO 4P CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones y regulación de la tensión entre 45 y 140 kg mediante manivela lateral. Regulación de la profundidad del asiento mediante una palanca independiente de fácil acceso lateral. (estándar en todos los modelos Boomerang).

2) SINCRO 24h (con certificado de uso intensivo): para uso de hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en 5 posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado.

3) SINCRO 24h CON TRASLA que incluye en el propio mecanismo la regulación en profundidad del asiento. Se recomienda con base mínima de Ø670mm. Para uso de hasta 150 kg.

3) SHIFT SYSTEM: movimiento autónomo envolvente de asiento y respaldo.

ELEVACIÓN DE GAS

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BASE Y RUEDAS

Versión Negro (N): Base estándar piramidal en poliamida reforzada con fibra de vidrio (30 %) de color negro y ruedas de Ø65 mm autofrenadas. Disponibles también ruedas con banda de goma. Versión Blanco (B): Base estándar de aluminio pintada en epoxi blanco y ruedas de Ø65 mm autofrenadas.

BRAZOS

Los modelos de la serie Boomerang pueden incorporar opcionalmente brazos fijos o regulables en 2D, 3D, 4D y 5D, disponiendo la serie de varios modelos de brazos en función de la versión Negro o Blanco y de los requisitos del usuario.

BRAZO FIJO, característico de la colección fabricado en aluminio inyectado disponible en pulido o pintado texturado negro o blanco. Regulable en su anchura. (Las superficies pulidas pueden perder brillo con el uso o con el contacto de sudor de los brazos).

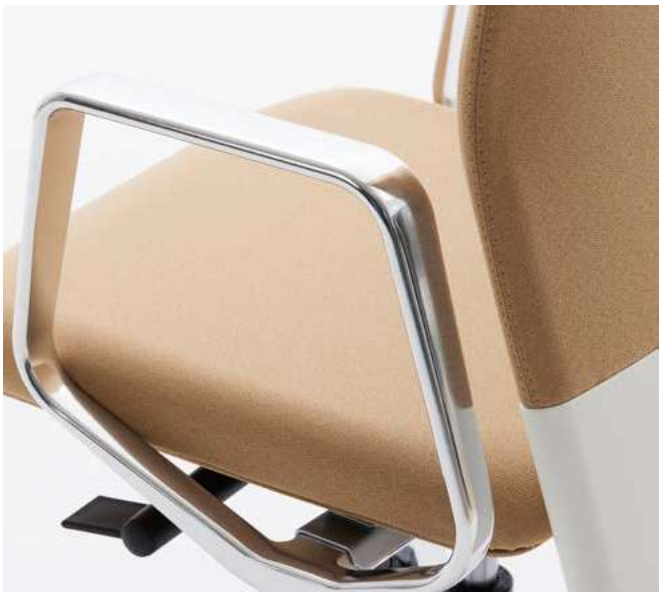

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Todas las sillas incorporan bajo el asiento , pegado a su mecanismo sincro una etiqueta con un QR donde dispondrá de las instrucciones de uso del mecanimso que incorpora.

Además enwww.delaoliva.com podrá descargar este formato, dentro de DESCARGAS que aparece en cada colección

NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

· Cumplimiento de la Normativa UNE EN 1335 certificado por AIDIMME.

· Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE- EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE-EN ISO 14001:2015, seguridad y salud en el trabajo UNE-EN ISO 45001 y Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.

· Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

· Silla ecodiseñada.

Certificado ISO 14006

Certificado ISO 14006

Certificado ISO 14006

Certificado ISO 45001

Empresa Innovadora

SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS

Uso de materiales reciclados y reciclables. Limitación en el uso de sustancias peligrosas. Embalajes 100% reciclado y reciclable. Composición respaldo: Parte plástica exterior poliamida + Fibra de vidrio 100% reciclable. Partes Interiores poliamida 100% reciclado y reciclable. Composición asiento. Partes plásticas PP 100% reciclable Bases poliamida100% reciclada y reciclable. Composición de mecanismos. Acero 100% reciclable, % reciclado. Aluminio 100% reciclable, 60%reciclado.

FABRICACIÓN

Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde Paneles fotovoltaicos. Optimización del uso de materias primas. Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono). Gestión controlada de residuos (100% reciclados). Pintura en polvo, libre de COV's (recuperación del 90% del polvo no utilizado). Tapizados sin colas ni pegamentos. Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

TRANSPORTE

Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible. Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen. Minimizador de volumen en los embalajes. Optimización y reducción del uso de cartón. Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.

USO

Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal). Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos). Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos. Vida media del producto estimada de 10 años. Garantía contra todo defecto de fabricación. Uso de elementos/componentes estandarizados. Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.

ELIMINACIÓN

Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente. Reutilización de embalajes. Alto grado de reciclabilidad: **98% reciclable.**